

MADE
IN
ITALY

Sonus faber

SONETTO

Italian Poetry



SONETTO VIII

Italian Poetry

イタリアの伝統文化を伝える、 渾身のシリーズ

Sonetto“ソネット”の語源は、ルネサンス期にイタリアで創始されたと
言われる14行の定型詩。

日本の伝統的な短歌「5-7-5-7-7」のような美しい詩のかたちです。

「小さな歌、サウンド、メロディー」を意味するその詩形式は
多くの詩人により愛され、そして数多くの作品が産み出されました。

ソナス・ファベールの新しいコレクションは、
そのイマジネーションから
音楽を美しく奏でる“ソネット”と命名されました。

イタリアの伝統を重んじ、
文化を育むソナス・ファベール社の新プロジェクトから、
美しい“Italian Poetry～イタリアの詩”が奏でられることでしょう。

MADE
IN
ITALY



SONETTO
VIII



SONETTO
III

SONETTO Center

SONETTO
I



Stand SONETTO

Specifically Designed Units

専用設計のユニット群



◆ ツイーター

繊細な DKM 製シルク・ソフトドームとリングラジエーターの指向特性を融合した同社独自のアローポイント・DAD ツイーターを搭載。伸びやかで澄み切った広域再生を実現します。また、メインバッフルとのデカップリングのため、当ツイーター部には粘性のある専用バッフルが与えられています。

◆ ミッドレンジ

ミッドレンジは自然乾燥させた異種繊維のブレンドによる軽量・高剛性のダイアフラムを強力な磁気回路によって駆動します。ケナフやカポック、セルロースなどの天然素材を活かしたダイアフラムの表面は高粘度のダンピング材で処理され残留するコーンの色付け要因を一掃しています。こちらにも上級モデルで開発された技術が活かされています。

ソネット I では、このドライバー・ユニットが中・低域再生を担っています。

◆ ウーファー

軽量かつ高剛性で定評のあるアルミニウム合金製ダイアフラムをシリーズ専用設計で採用。

ソネット III では 150mm を、そしてソネット VIII では大型キャビネットに合わせて 180mm ドライバーを装着します。低域信号に対し忠実な高速レスポンスを実現しています。

また中域、低域のドライバー・ユニットは、ダイキャスト製バスケットを採用しており強力な磁気回路での駆動に耐えうる高剛性な造りになっています。



ミッドレンジ




ウーファー

Inimitably Designed Network

独自設計のネットワーク

ソナス・ファベール・サウンドを特徴づけるクロスオーバー・ネットワークは、同社独自の「パラクロス・トポロジー」テクノロジーに基づく、セミバランス構成とした 3 次ハイパス回路により各ドライバー・ユニットの位相を最適化しています

また各仕様パーツは厳選を重ねた高品位なもののみを使用しています。

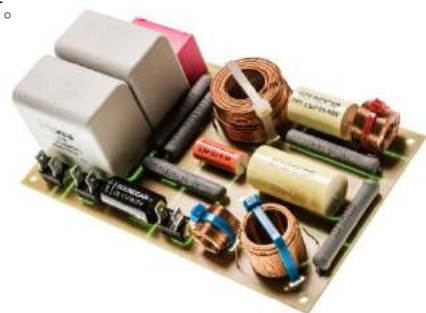

Reflex Port

リフレックスポート

ソネット・シリーズではボトム・バスレフ構成を採用しています。フロアスタンディング型では底面に配置された大口径リフレックスポートにより、各ドライバー・ユニットの背圧を適切にコントロールし、スプリアス振動の影響を受けない豊かな低域を 360 度方向に拡散させます。

ブックシェルフ型では底面からの排圧を前方に放射させることで、キャビネットのサイズ感を超える低域再生を実現しています。



Structural Rigidity

高剛性なベース部

ベース部とスパイクに使用されるメタル材には、堅牢で剛性の高い押出成形のアルミニウム合金材を採用しています。



全てのモデルにおいて 3 仕上げから選択できます。



Matte White

Piano Black

Wood
(Walnut 突板仕上)

Sonus faber

SONETTO

Italian Poetry

ソネット・シリーズはソナス・ファベールのアイデンティティの全てを受け継ぎ、北イタリア・ヴィチエンツァの工房で一台一台が手作業により作られる“Handmade In Italy”の誇りを持つスピーカー・システムです。

Specifications	SONETTO VIII	SONETTO III
●形式	3 ウェイ・5 スピーカー バスレフ方式 フロアスタンディング型	3 ウェイ・4 スピーカー バスレフ方式 フロアスタンディング型
●ドライバー・ユニット	<高域> 29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム <中域> 150mm コーン型 <低域> 3 × 180mm コーン型	<高域> 29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム <中域> 150mm コーン型 <低域> 2 × 150mm コーン型
●クロスオーバー周波数	270Hz、3,000Hz	220Hz、3,250Hz
●周波数特性	36~25,000Hz	42~25,000Hz
●出力音圧レベル	90dB SPL (2.83V/1m)	89dB SPL (2.83V/1m)
●公称インピーダンス	4Ω	4Ω
●最大入力電圧	22Vrms	22Vrms
●寸法 (突起部含む)	幅 420 × 奥行 438 × 高さ 1181 mm	幅 290 × 奥行 316 × 高さ 1110 mm
●重量	30.5kg / 本	18kg / 本

	SONETTO I	SONETTO Center
●形式	2 ウェイ・2 スピーカー バスレフ方式 ブックシェルフ型	2 ウェイ・3 スピーカー バスレフ型
●ドライバー・ユニット	<高域> 29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム型 <中低域> 150mm コーン型	<高域> 29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム型 <低域> 2 × 150mm コーン型
●クロスオーバー周波数	2,500Hz	1,550Hz
●周波数特性	45~25,000Hz	60~25,000Hz
●出力音圧レベル	87dB SPL (2.83V/1m)	90dB SPL (2.83V/1m)
●公称インピーダンス	4Ω	4Ω
●最大入力電圧	20Vrms	20Vrms
●寸法 (突起部含む)	幅 219 × 奥行 315 × 高さ 359 mm	幅 493 × 奥行 310 × 高さ 242 mm
●重量	7kg / 本 (別売スタンド含まず)	8.3kg / 本

	Stand SONETTO
●形式	SONETTO I 用スピーカー・スタンド アルミニウム合金製、組み立て式
●寸法 (スパイク含む)	幅 317 × 奥行 388 × 高さ 676mm (SONETTO I+STAND 高さ 1035mm)
●重量	4.7kg / 本

このカタログの記載内容は 2018 年 9 月現在のものです。
仕様および外観が改良のため予告なく変更されることがございます。ご了承ください。

Sonus faber 製品輸入販売元

NOAH 株式会社

112-0013 東京都文京区音羽1-1-7 正進社ホールディングスビル4階
TEL 03-6902-0941 FAX 03-6902-0944 <http://www.noahcorporation.com>